

# Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Conmutador de red 1P, 1-0-2 riel din 32A op. Manual


Código de venta

1701132CH

Código Chint

NZK1-32/1P

Dimensiones

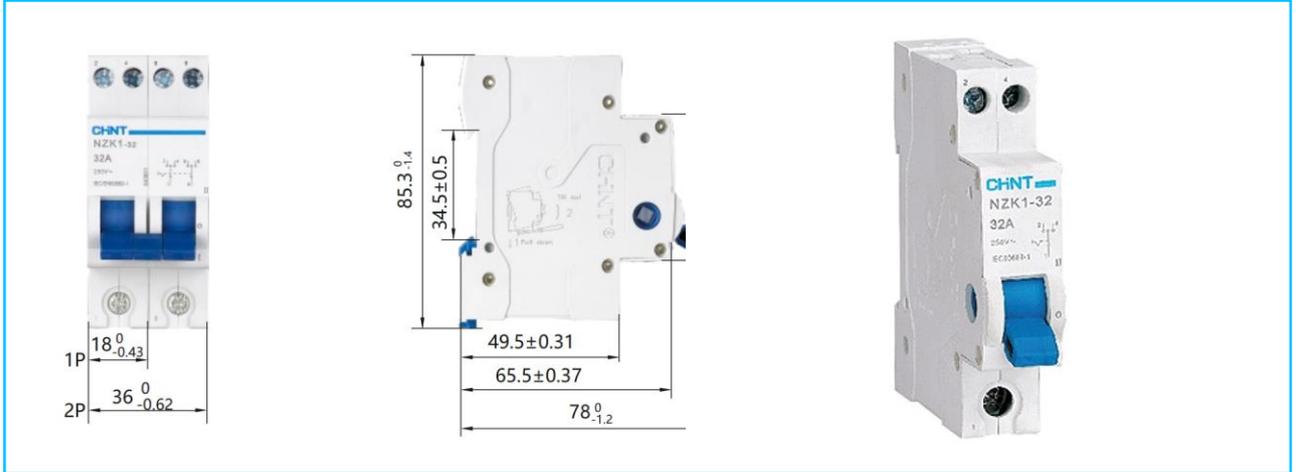

Descripción

## NZK1-32

Antes de la instalación, compruebe que el símbolo del interruptor se adecúa a las condiciones de funcionamiento. Encájelo en el riel de montaje, tal y como se muestra.

El contacto 1-2 permanecerá cerrado cuando la manilla se encuentre en la posición I y el contacto 1-4 esté abierto. El contacto 1-4 estará cerrado cuando la manilla se encuentre en la posición II y el contacto 1-2 esté abierto.

Antes de activarlo en ON, accione el interruptor varias veces para asegurarse de que es flexible y fiable, sin retardo alguno.

El interruptor deberá estar protegido de la lluvia durante su uso, almacenaje y transporte, etc.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 32A

-Estándar: IEC606669-1

-Tensión nominal: 250 Vac

-Protección: IP 20

-Poder nominal de conexión y corte: 1.1Ue  
1.25Ie

-Condición ambiental: <90%


-Altitud: <2000msnm

-Polos: 1

-Temperatura: -5°C a +40°C

-Frecuencia: 50/60Hz

-Diagrama de conexiones: -Posiciones de uso:

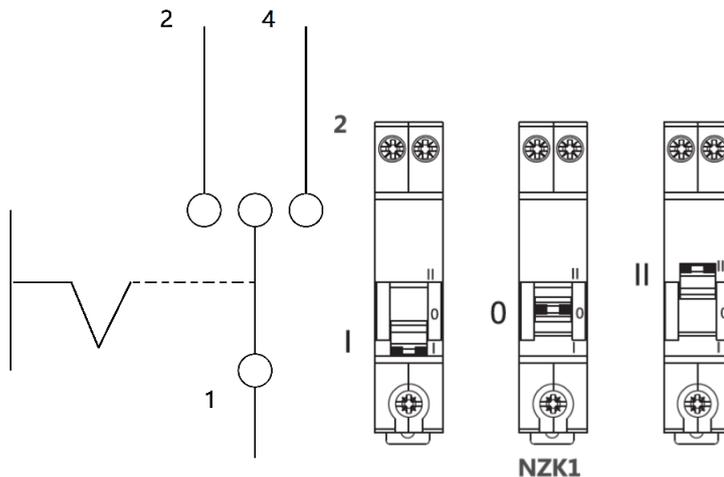

-Certificaciones:



-links de certificación:

<https://ury1.com/U9EEi>

<https://11nq.com/mHIy5>

<https://urx1.com/ILo9j>

Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nzk1-32-change-over-switch-8-711>