

Nombre Producto

VDF 22KW 45A 3F 380V C/ PID C/vectorial. Par constante




Código de venta

131030038CH

Código Chint

NVF2G-22/TS4

Dimensiones



Descripción

NVF2G/TS4

Los inversores de la serie NVF2G son inversores vectoriales de bucle abierto de alta eficiencia investigados.

Tiene las características de alto par de arranque (0,5 Hz, 1,5 veces el par nominal), fuerte capacidad de sobrecarga, operación flexible y conveniente y PID directo y PID inverso, etc. Esta serie de inversores se puede dividir en tipo mini, tipo general (carga pesada) y tipo ventilador y bomba de agua (carga liviana con las funciones de fuerte adaptabilidad de carga, operación estable y confiable y operación automática de ahorro de energía, etc., cemento, industria química, estampación y tintorería, metalurgia, maquinaria para minas y plásticos.


Características técnicas:

- Corriente nominal: 45 A
- Tensión nominal: 380 Vac 50Hz
- Potencia: 22kW
- Intervalo de frecuencia de salida: 0-400Hz
- Entrada digital programable: 6 canales
- Salida de colector abierto: 1 canal de salida
- Salida de relé: 2 canal de salida
- Salida análoga: Para 2 canales de salida, puede seleccionarse (0-10) V o (0/4-20) mA
- Protección: IP20
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Condición ambiental: <90%
- Altitud: <2000msnm


Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nvf2g-inverter-8-737>

-Diagrama de conexiones:

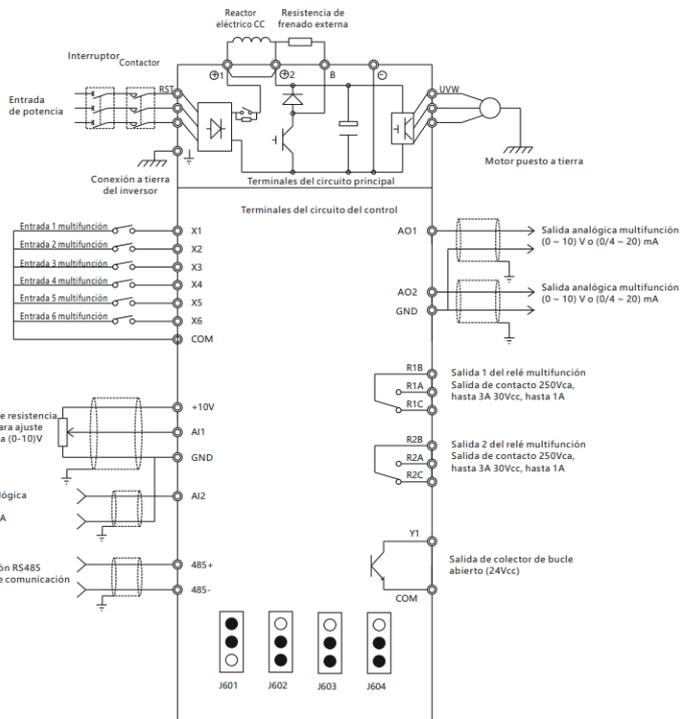


-Dimensiones

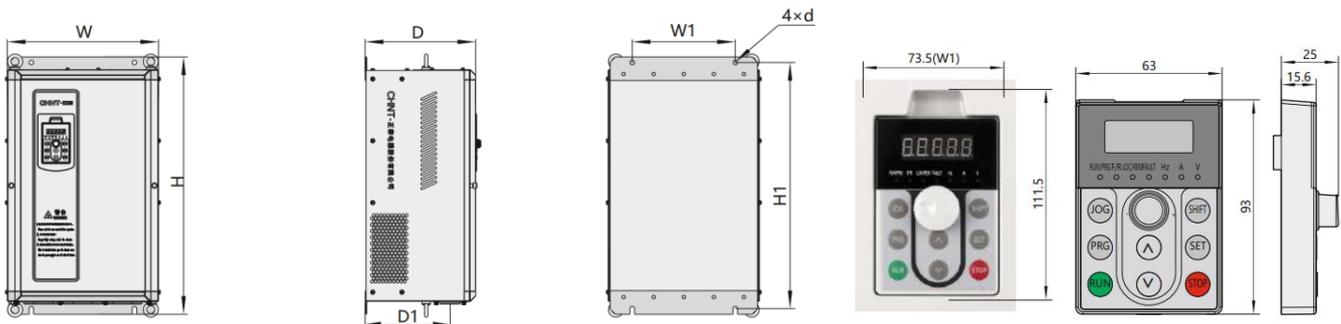

Especificaciones del producto	W	H	D	W1	H1	Orificio de montaje	Peso (kg)
NVF3-18.5/TS4 (22/PS4)	215	426	213	120	407	Φ10	15
NVF3-22/TS4 (30/PS4)							

Aplicaciones del producto

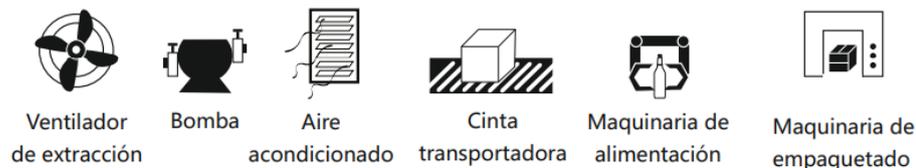

-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

<https://11nq.com/YrUVI>