

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Desconectador modular riel din 1polo, 230V, 32A


Código de venta

171710032CH

Código Chint

NH2-125 1P 32A 230Vac

Dimensiones

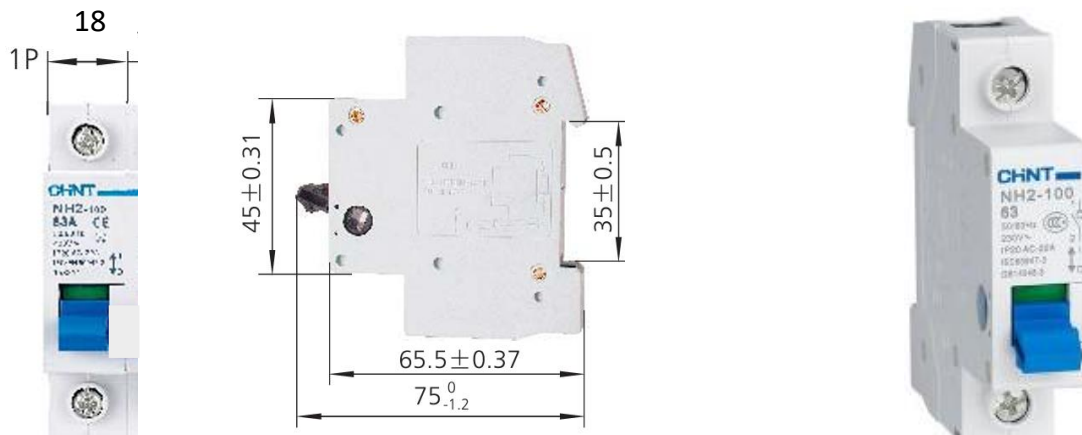

Descripción

NH2


En posición abierto, cumple los requisitos de la función de aislamiento

Seccionadores que cumple la función de cortar en carga 20 veces su corriente nominal durante 0.1s

Características técnicas:

- Corriente nominal: 32 A
- Tensión nominal: 230Vac 50Hz
- Impulso de tensión máximo: 4000V
- Corriente de corta duración admisible I_{cw} : 1.2Ie, 1s
- Poder de corte: 20Ie, 0.1s
- Tensión de aislamiento: 500V
- Poder de apertura y cierre: 3Ie, 1.5Ue
- Estándar: IEC EN 60947-3
- Protección: IP 20
- Condición ambiental: <90%
- Altitud: <2000msnm
- Vida eléctrica: 1500
- Vida mecánica: 8500
- Temperatura: -5°C a +40°C

-Diagrama de conexiones:



-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

<https://11nq.com/k5scg>

Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nh2-switch-disconnector-8-706>